


Schleiffiberscheibe, Multibindung

# FS 966 ACT SB-VERPACKT

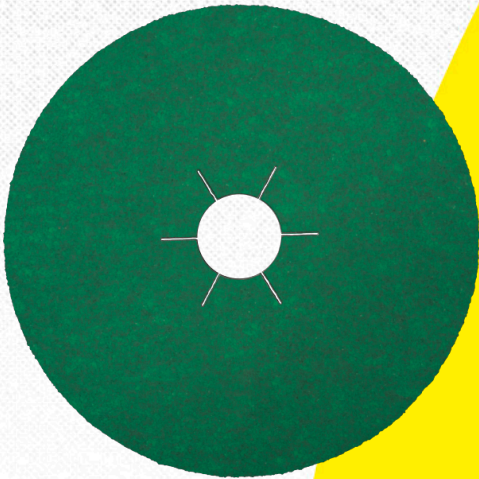

## Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht

## Produktnutzen

Mikrokristalliner Selbstschärfeeffekt - Hohe Aggressivität über gesamte Einsatzzeit - Hervorragende Kornhaftung - Hohe Standzeit speziell für schwere Anwendungen - Leistungssteigerung durch kühlen Schliff - Keine Anlaufarben durch Multibindung

## Werkstoffe

Edelstahl ●

## Einsatzbereich

- ▶ Edelstahlverarbeitende Industrie
- ▶ Apparate- und Behälterbau

## Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	230	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser x Loch in mm	Stanzform	Korn	Vmax m/s	Zulässige U/min	Schleifmittel Type	Bohrungsform	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
115 x 22	⊕ 30	36	80 m/s	13300 1/min	FS 966	Sternloch	25	673834
115 x 22	⊕ 30	60	80 m/s	13300 1/min	FS 966	Sternloch	25	673839
125 x 22	⊕ 30	36	80 m/s	12200 1/min	FS 966	Sternloch	25	673840
125 x 22	⊕ 30	60	80 m/s	12200 1/min	FS 966	Sternloch	25	673925

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

