


Schleifgewebe, kletthaftend

CS 920 YK

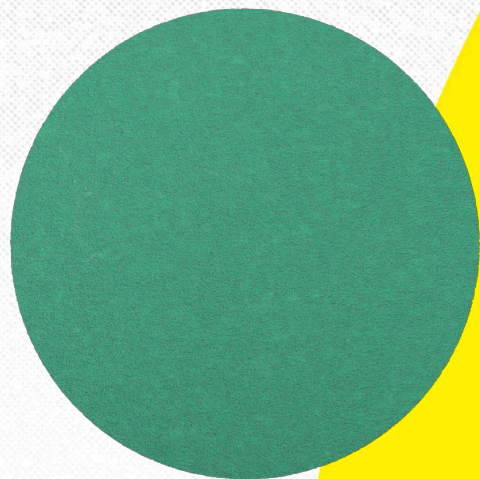

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Produktnutzen

Reißfeste Polyesterunterlage - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes
Keramikorn - Kühler Schliff durch zusätzliche Multibindung

Werkstoffe

Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Stahl	●

Einsatzbereich

- ▶ Metallbau
- ▶ Edelstahlverarbeitende Industrie
- ▶ Apparate- und Behälterbau

Körnungsbereich:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
125	60	○ 0	CS 920 YK	50	670083
125	80	○ 0	CS 920 YK	50	670082
125	100	○ 0	CS 920 YK	50	670081
125	120	○ 0	CS 920 YK	50	670080
150	60	○ 0	CS 920 YK	50	670079
150	80	○ 0	CS 920 YK	50	670078

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
150	100	○ 0	CS 920 YK	50	670084
150	120	○ 0	CS 920 YK	50	670085

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

