


Schleifpapier, kletthaftend

PS 33 CK

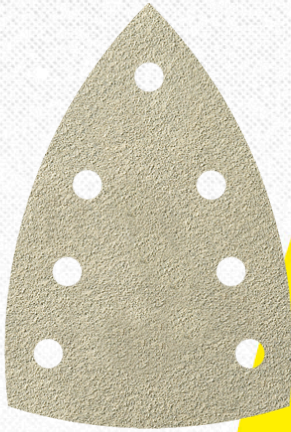

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	C-Papier

Produktnutzen

Erhöhte Schleif- und Abtragsleistung durch spezielles, hitzevergütetes Aluminiumoxid-Schleifkorn - Reduziertes Zusetzen durch schleifaktive Wirkstoffe im Nachlack und halboffene Kornstreuung - Hohe Flexibilität bei gleichzeitig guter Stabilität und Reißfestigkeit durch lateximprägnierte Papier-Unterlage

Werkstoffe

Farbe/Lack/Spachtel	●
Holz	●
Kunststoff	●

Einsatzbereich

- ▶ Automobilindustrie
- ▶ Windkraftindustrie
- ▶ Flugzeugbau
- ▶ Holzverarbeitende Industrie
- ▶ Handwerksbetriebe

Körnungsbereich:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 3000 4000

Breite x Länge in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungsein- heit/Stck.	Artikel- nummer
98 x 148	40	⚙️ GLS 24	PS 33 CK	100	215472
98 x 148	60	⚙️ GLS 24	PS 33 CK	100	215473
98 x 148	80	⚙️ GLS 24	PS 33 CK	100	215474
98 x 148	100	⚙️ GLS 24	PS 33 CK	100	215475
98 x 148	120	⚙️ GLS 24	PS 33 CK	100	215476

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

